

FRANKOSIL® 1K FBV

Universelle Haftung. Geruchsneutral. Patentiert.



Vorteile FRANKOSIL® 1K FBV

- ✓ Universelle Haftung auf PVC/HDPE und FPO/TPO Bahnen
- ✓ Anwendung patentiert für die Stoffgruppe SMP
- ✓ Geruchsneutral – EC1 Plus geprüft
- ✓ Auf mattfeuchten Untergründen einsetzbar
- ✓ Verarbeitung bei Temperaturen von -5°C bis +50°C



Europäisches Patent von FRANKEN SYSTEMS für die innovative und ökologische Werkstoffgruppe der silanterminierten Polyurethane, für das Abdichten von Arbeitsfugen und Details von Frischbetonverbundsystemen.



Der PR115 (Multi Kunststoff Primer) garantiert sichere Haftung auf allen Kunststoffuntergründen.

Und das ohne Anschleifen egal ob Kunststoff-Fensterprofile oder Kunststoff-Abdichtungsbahnen aus TPO/FPO, PVC, HDPE.

Einfach den Untergrund reinigen, mit PR115 (Multi Kunststoff Primer) grundieren und Abdichten. Im System abgestimmt auf die Franken Systems Abdichtungsprodukte Frankosil® 1K Plus, Frankosil® 1K FBV, Revopur® und Frankolon®.

FRANKOSIL® 1K FBV

Universelle Haftung. Geruchsneutral. Patentierte.


Arbeitsfugen zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand



ohne
Bodenplattenüberstand



mit
Bodenplattenüberstand

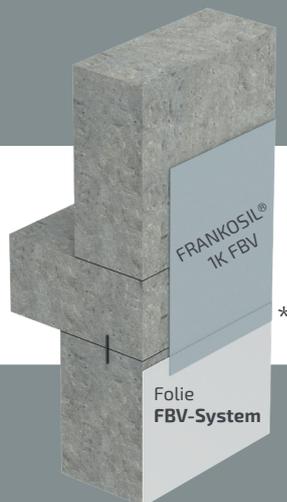

Sockelabdichtung **mit**
Anbindung auf die
Frischbetonverbundfolie



*Zu beachten ist eine Mindestüberdeckung von 10 cm des Frankosil® 1K FBV auf das FBVS.